保安用品

ワンタッチ情報板

西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社
〒733-0037 広島市西区西観音町2-1 第3セントラルビル
TEL(082)532-1430　FAX(082)532-8051
電子メール　hanbai@w-e-chugoku.co.jp
ホームページ　http://www.w-e-chugoku.co.jp/
資料請求先　営業本部　販売事業部　製品販売課　TEL(082)532-1436　FAX(082)532-8054

製品写真

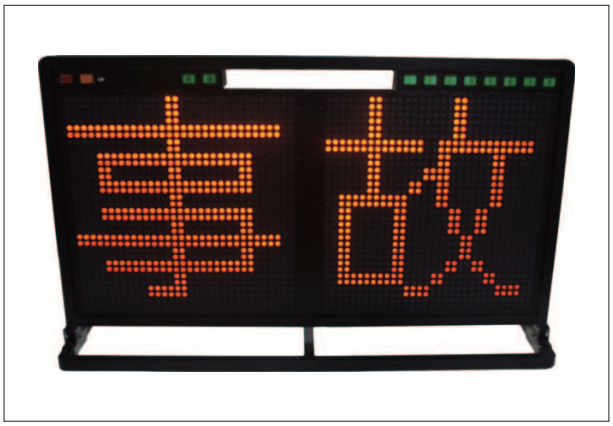

文字表示例

概　要

パトロール車等への搭載用にデザインされた、２窓型のLED情報板。緊急規制時や異常時の車両誘導用に高い視認性と簡易な操作性を実現。

特　長

1．運搬性・操作性・安全性に優れた折りたたみ式スタンド構造。
2．文字の大きさおよび輝度は、高速道路本線の情報板と同等。
3．表示チャンネルは10チャンネルで、ユーザーによる追加変更も容易（PC上で表示項目を編集し、USBメモリにより登録する）。
4．付属バッテリー１ユニットで２時間程度※使用可能。またバッテリーは２ユニットまで実装可。

※表示条件により２～４時間

緊急規制時にも自在な表示ができ、高い誘導効果を発揮

矢印による表示

文字による表示

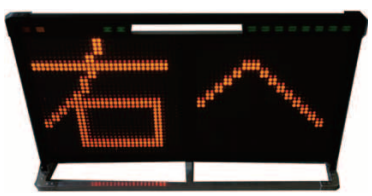

主な製品仕様

構　造	寸　法	W927×H609×D60（㎜）
	材　質	アルミ、ステンレスおよびポリカーボネイト
	重　量	約8.0kg
	塗　装	メラミン塗装　艶消し黒
LED表示	表示部サイズ／表示窓	400㎜×400㎜（１文字）／２窓
	LED文字色	橙色
	LED表示器	16×16ドット（１ドット：4LEDを直列接続）
	LED輝度（昼夜自動切替）	昼間輝度　3800cd/㎡以上 夜間輝度　500cd/㎡以上
電　源	バッテリー	リチウムイオン電池6.0Ah （9～12.6V、25℃使用時）
	使用時間	２時間程度（バッテリー１ユニットの場合） ２ユニットまで実装可能で、自動切替により運用可能
	※オプションによりAC100V、DC12Vでも使用可能	
一般仕様	温　度	－10℃～＋60℃以下（結露しないこと）
	防　水	JIS　IPX4相当
その他付属品	取扱説明書、バッテリー１ユニット、CD-R（ドライバ・設定ソフト）	

■表示面　操作ボタン内訳

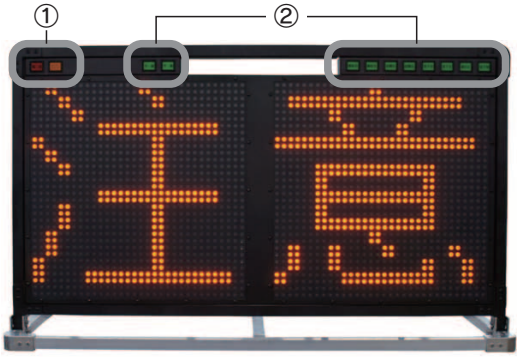

①電源ボタン、ランプチェックボタン
②10チャンネルの表示切り替えボタン
（１つのボタンに最大５項目のブリンク表示可能）